


KBK GK-T

Slørfri & vridningsstive koblinger

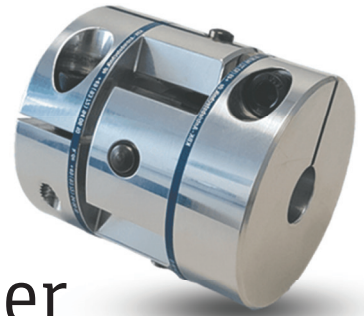

KBK GK-T er baseret på princippet om et kardanled. Navene er ikke fastgjort på tværlæddet, men glider

i lejer over det. De kompenserer for høj radial- og vinkelforskydning og har også ekstremt lave lejepåvirknin-

ger. På grund af brugen af specielle bøsninger og føringer er de holdbare, meget stive og næsten fri for slør.

Data i tabellen er kun retningsvisende. For eksakte værdier og andre udførelser henvises til kontakt Brd.Klee.
Temperaturområde -100 °C +250 °C.

			Dimensioner [mm]						Teknisk data		
Str.	Moment T_{KN} [Nm]	Moment T_{kmax} [Nm]	Længde L	B	Hul størrelse (H7)	Yder Ø/A	Nav længde E	Skrue moment T_s [Nm]	Vægt [g]	Justeringområde	Max. hastighed [rpm]
										Radial ΔKr [mm]	
18	2	3	24	19	3-10	18	5,5	M2/0,54	0,011	0,6	1000
27	5	10	36	30	4-14	27	10,5	M3/1,9	0,040	1	7500
35	10	18	37	39	5-20	35	11	M4/4,6	0,069	1,5	6000
56	35	100	53	61	8-32	56	15	M6/15,7	0,278	2	3750
75	100	250	83	80	10-41	74,5	25	M8/38	0,76	2	2850
100	250	580	97	106	20-55	100	27	M12/130	1,60	2,5	2100

Vinkelafvigelse på 6°.

