




KLEEpump

KXV serie

KLEEpump KXV er en kompakt, effektiv og prisvenlig rustfast dyk-pumpe på ben/fødder i høj kvalitet, som bl.a. anvendes til spildevand, afløb, springvand og dambrug.

KLEEpump serien er vores eget brand i høj kvalitet, og er udviklet og testet i samarbejde med vores producent.

Se mere på www.klee.dk for vores udvalg af dræn- og kloakpumper.

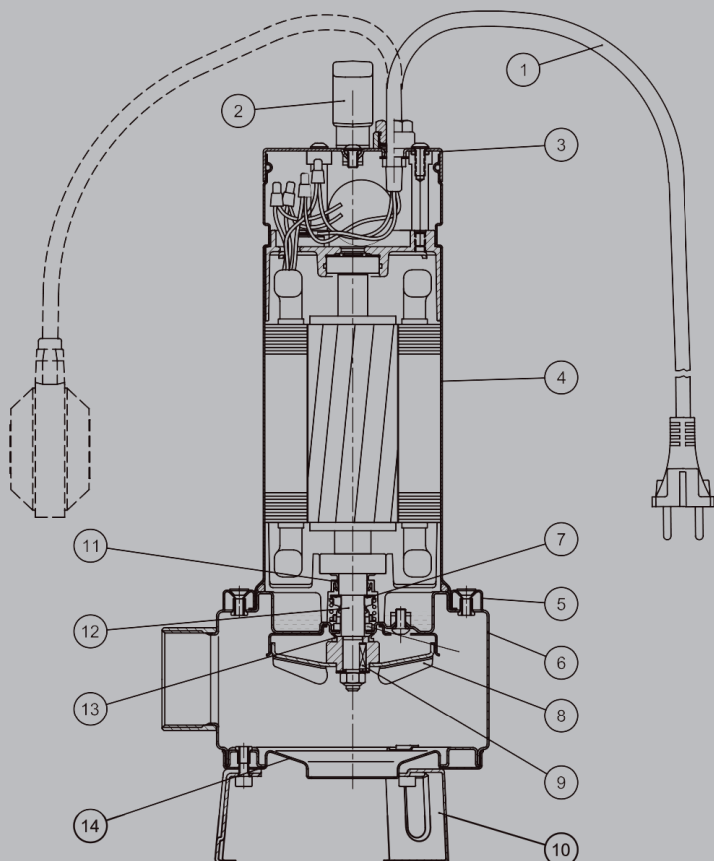

Komponenter	Materiale
1. Kabel	H07RN-F
2. Håndtag	AISI 304+Nylon
3. Pumpecover	AISI 304
4. Motordæksel	AISI 304
5. Tætningsring	AISI 304
6. Pumpehus	AISI 304
7. Mekanisk akseltætning	SIC/SIC/NBR
8. Pumpehjul	AISI 304
9. Fjederskive	AISI 304
10. Støttefod/ben	AISI 304
11. Olietætningsring	NBR
12. Aksel	AISI 304
13. V-ring aksel olietætningsring	NBR
14. Flange (sug)	AISI 304

Model koder

KXV: Navn på serie
07: Effekt (HK)
M: Enkel-faset
T: 3-faset
A: Svømmeafbryder/flyder
40: Tilslutning (1 1/2")
50: Tilslutning (2")

Motor data (KXV serie)

- Motor type: 2 polet
- Frekvens: 50 Hz
- Omdrejninger: 2850 rpm
- Isoleringsklasse: F-klasse (155°C)
- Beskyttelsesklasse: IP 68
- Termisk beskyttelse, indbygget (enkeltfase).

Pumpe data (KXV serie)

- Pumpehjul: Åben type
- Mekanisk akseltætning: Dobbelt tætning
- Leje: Lukket sporkugleleje.

Driftbetingelser


Væsketemperatur:
 Fra 0 til 50°C (122°F).

Anvendelsesområder

- Fjernelse af vand fra kældere
- Vandoverførsel
- Spildevand/afløb
- Springvand og dambrug
- Fabriksspildevand
- Afvanding



KLEEpump – KXV serie

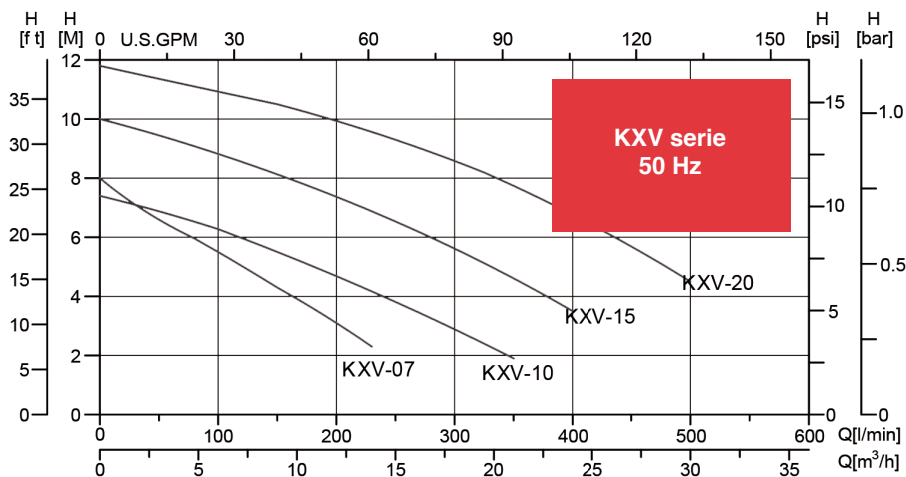


Teknisk data

Model (1 fase)	Fase	Ampere FLA (A)		Effekt		Kondensator		Løftehøjde [m]		Flow [L/min]		Tilslutning
	Ø	220-240V	HK	kW	µf / V	Nominel	Max	Nominel	Max	Tommer		
KXV-07-M-40	1	4,1-3,6A	0,75	0,55	15µf/450V	7,1	9,1	80	260	1 1/2"		
KXV-07-MA-40	1	4,1-3,6A	0,75	0,55	15µf/450V	7,1	9,1	80	260	1 1/2"		
KXV-10-M-50	1	5,5-5,1A	1,0	0,75	22µf/450V	7,1	7,7	100	400	2"		
KXV-10-MA-50	1	5,5-5,1A	1,0	0,75	22µf/450V	7,1	7,7	100	400	2"		
KXV-15-M-50	1	6,8-6,2A	1,5	1,1	30µf/450V	8,6	9,1	100	450	2"		
KXV-15-MA-50	1	6,8-6,2A	1,5	1,1	30µf/450V	8,6	9,1	100	450	2"		

Model (3 faset)	Faser	Ampere FLA (A)		Effekt		Løftehøjde [m]		Flow [L/min]		Tilslutning
	Ø	380-415V	HK	kW	µf / V	Nominel	Max	Nominel	Max	Tommer
KXV-07-T-40	3	1,8-1,6A	0,75	0,55	15µf/450V	7,1	9,1	80	260	1 1/2"
KXV-10-T-50	3	2,6-2,4A	1,0	0,75	22µf/450V	7,1	7,7	100	400	2"
KXV-15-T-50	3	3,0-2,7A	1,5	1,1	30µf/450V	8,6	9,1	100	450	2"
KXV-20-T-50	3	3,7-3,4A	2,0	1,5	30µf/450V	10,2	11,0	150	550	2"

Dimensioner

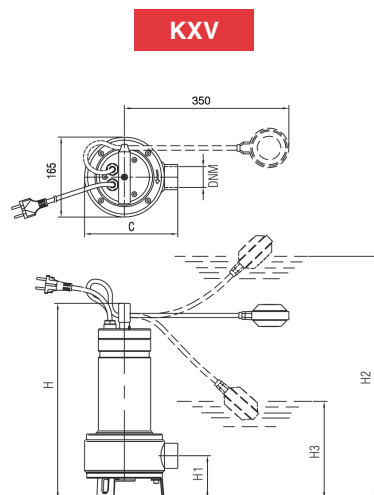

Model (1 & 3 faset)	X					Passage	Kabel		Vægt
	H	H1	H2	H3	C	[mm]	H07RN-F	M	Kg
KXV-07-M-40	403	88,0	483	185	193	35	3G1,0 mm ²	10	11,0
KXV-07-MA-40	403	88,0	483	185	193	50	3G1,0 mm ²	10	11,5
KXV-10-M-50	486	111,5	566	268	198	50	3G1,0 mm ²	10	14,0
KXV-10-MA-50	486	111,5	566	268	198	50	3G1,0 mm ²	10	14,5
KXV-15-M-50	486	111,5	566	268	198	50	3G1,5 mm ²	10	16,0
KXV-15-MA-50	486	111,5	566	268	198	50	3G1,5 mm ²	10	16,5
KXV-07-T-50	403	88,0	-	-	193	35	4G1,0 mm ²	10	11,0
KXV-10-T-50	436	111,5	-	-	198	50	4G1,0 mm ²	10	12,0
KXV-15-T-50	486	111,5	-	-	198	50	4G1,0 mm ²	10	14,0
KXV-20-T-50	486	111,5	-	-	198	50	4G1,5 mm ²	10	16,0



Se mere på www.klee.dk

Forhandler:

Brd. Klee A/S

Gadagervej 11
2620 Albertslund
Tel 43 86 83 33
Fax 43 86 83 88
klee@klee.dk
www.klee.dk